Vogelsang

FiberSpeed® Plus

Verbundrohr 6 × 10 × 2,0 mm

KSR.PI.200. Rev. 006 .28.06.2022

Der Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen erfordert hochleistungsfähige Kabelschutzsysteme und optimale Verlegetechnik. Mit unseren FiberSpeed®-Kabelschutzrohren bieten wir die Möglichkeit, Glasfaser-Infrastruktur schnell, sicher und effizient aufzubauen. Durch verschiedene Farbgebungen, Streifenkennzeichnungen und individuelle Signierungen können die FiberSpeed®-Rohre eindeutig zugeordnet und dokumentiert werden.

FiberSpeed®-Rohre eignen sich sowohl zur nachträglichen Belegung vorhandener Rohranlagen als auch zur direkten Erdverlegung. Das System beinhaltet ebenfalls ein umfangreiches Formteilsortiment und Werkzeugprogramm, das jeder Verlegesituation gerecht wird.

FiberSpeed®-Monorohre bestehen aus PE-HD.

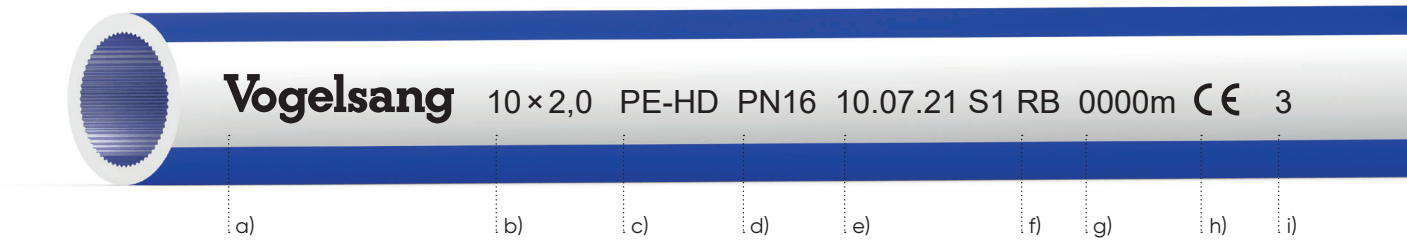

Kennzeichnung

Standardbeschriftung

Die Kennzeichnung der Mikrorohre wird mit einem Tintenstrahldrucker längs zur Rohrachse durchgeführt. Die Bedruckung erfolgt in einer Schrifthöhe von 2,5 mm pro laufendem Meter im Schrifttyp Arial.

Beschriftung Monorohr	
a	Name des Herstellers
b	Durchmesser × Wanddicke
c	Werkstoffbezeichnung
d	Druckstufe
e	Fertigungsdatum, Schicht, Uhrzeit
f	Bezeichnung der Anlage
g	Metermarkierung je lfd. m, vierstellig
h	CE-Kennzeichnung
i	Farbnummerierung

Farbkennzeichnung

Die Farbanforderung erfolgt mit einextrudierten ca. 6,0 mm breiten Farbstreifen oder einer farbigen Außenschicht. Die Rohrfarben werden nach DIN VDE 0888 gefertigt.



Farbkennzeichnung: transluzent mit zwei gleichfarbigen oder zwei unterschiedlichen Farbstreifen



Farbkennzeichnung: transluzent mit vier gleichfarbigen Farbstreifen



Farbkennzeichnung: farbige Außenschicht und optional mit zwei gleichfarbigen Farbsreifen

Farbcode gemäß Bundesförderkonzept

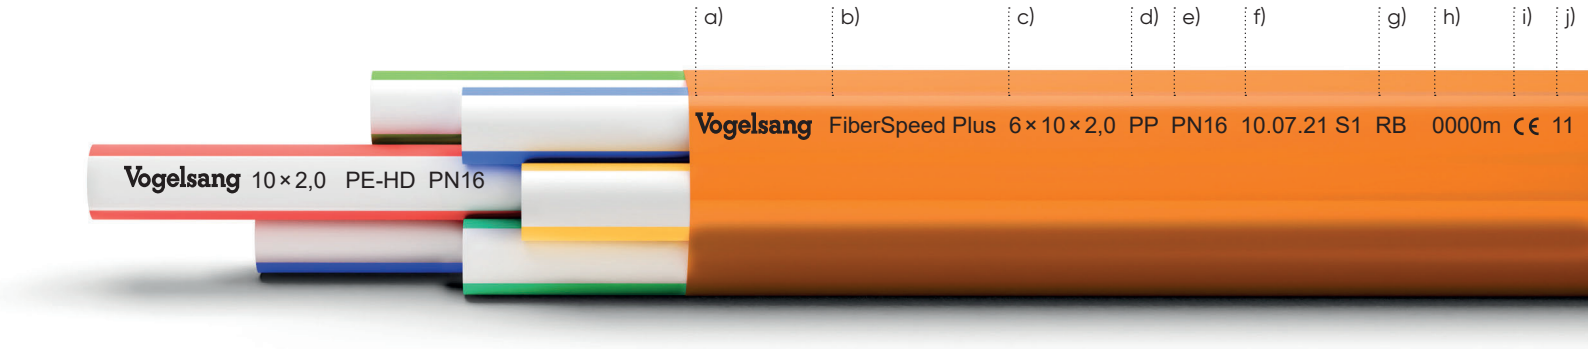

Kennzeichnung Mantelrohr

Standardbeschriftung

Beschriftung Mantelrohr	
a	Herstellerzeichen
b	Produktbezeichnung
c	Abmessung
d	Werkstoffbezeichnung
e	Druckstufe
f	Fertigungsdatum, Schicht, Uhrzeit
g	Bezeichnung der Anlage
h	Metermarkierung je lfd. m, vierstellig.
i	CE-Kennzeichnung
j	Trommel-Nr. optional

Kennzeichnung Mantel

Es besteht die Möglichkeit, bei der Signierung des Mantels der FiberSpeed-Rohrverbände das Firmenlogo und auch den Unternehmensnamen, nach vorheriger Prüfung zusätzlich aufzubringen. Die Signierung kann im Bedarfsfall um 180° versetzt aufgebracht werden. Als Zusatzmarkierung können 2 Längsstreifen mit einextrudiert werden. Die Ummantelung wird mit einer Ink-Jet-Bedruckung dauerhaft gekennzeichnet. Die farbliche Gestaltung des Mantels kann nach Kundenwunsch vorgenommen werden

Farbkennzeichnung Monorohre im Verband

Die Farbanforderung erfolgt mit einextrudierten ca. 6,0 mm breiten Farbstreifen oder einer farbigen Außenschicht. Die Rohrfarben werden nach DIN VDE 0888 gefertigt. Ab Rohr 13: Farben von 1 bis 12 als Doppelstreifen.



Reihenfolge Farbkennzeichnung Monorohre

Farbcode gemäß Bundesförderkonzept

Eigenschaften

Eigenschaften Monorohr 10 × 2,0 mm

Abmessung	Außendurchmesser Toleranzen:	10,0 mm Ø: -0,0 mm / +0,1 mm
	Innendurchmesser	6,0 mm
	Wandstärke Toleranzen:	2,0 mm -0,0 mm / +0,1 mm
Material		PE-HD
Gewicht		0,048 kg / m
Kabeldurchmesser		2,0 – 4,5 mm
Riefen		40

Anforderungen Monorohr 10 × 2,0 mm

Einblasdruck	16 bar
Zugkraft	520 N
Druckprüfung	170 h / 80 °C / 4 N / mm²
Zeitstandfestigkeit	DIN 16874
Homogenität	DIN 8075
Direkte Erdverlegung	ja

Eigenschaften Verbundrohr 6 × 10 × 2,0 mm

Abmessung Mantelrohr	Außendurchmesser	29,0 mm
	Wanddicke	0,9 mm
Gewicht		0,377 kg / m
Zugkraft 23°		3920 N

Biegeradien

Monorohr	Der empfohlene Mindestbiegeradius errechnet sich wie folgt: 20 × Außendurchmesser bei 20 °C.
Verbundrohr	Der empfohlene Mindestbiegeradius beträgt: 2,5 m.

Materialkennwerte

Mittlere Dichte	> 0,94 g / m³
UV-Stabilisierung	3 Jahre unter den Bedingungen in Südeuropa nach EN ISO 4892-2:2013-6 und anschließender Zeitstandprüfung nach DIN 16874:2018-09/ SKZ Prüfbericht August 2021
Normal entflammbar	DIN 4102

Weitere Informationen

Verpackung

Holz-
Einwegtrommel

Einkammer-
trommel

Zweikammer-
trommel



Dreikammer-
trommel



Vierkammer-
trommel

Konfektionierung	Einwegholztrommel 2400 / 1200 / 1075 mm Alternativ Lieferung der Verbundrohre auf Stahl-Miettrommeln 2550 / 1600 / 1200 mm
Wickellänge	2400 m
Transportschutz	Die Rohre werden mit Transport- / Schutzkappen ver- schlossen und mit Folie umwickelt

Verlegung

Verlegverfahren	**FiberSpeed® Plus mit 0,9 mm PP-Mantel** in den Bodenklassen 1 – 3 gem. DIN 18300 Offene Verlegung, Pflugverfahren, Spülbohrverfahren

Die Verlegebesonderheiten entnehmen Sie unserer Montageanleitung.

Zubehör

	Verbinder		Reduzierung
	Endstopfen		Einzelzugabdichtung EZA
	Einblasmuffe, teilbar		Einblasmuffe mit Gasstop
	Einzelzugabdichtung		Abdichtelement 32 – 63 mm
	Mehrfachabdichtelement 100er Rohr		Verbundschutzkappe
	Schrumpfkappe		Rohrschutzkappe
	T-Abzweig		L-Abzweig
	Verlegeschale		Verbundmarker
	Kugelmarker		Marker-Suchgerät
	Hauseinführung		Kennzeichnungsschild
	Trassenwarnband		Werkzeugkoffer
	Duct marker		

Werkzeuge

	Mantelöffner		Mikrorohrschneider für belegte Rohre
	Rohrlängsschneider		Mikrorohrschneider für unbelegte Rohre
	Mikrorohrschere		Rohrschere
	Rohrschneider		Anfaser

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o.g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.
© Copyright 2022 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG - Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.

Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang
GmbH & Co. KG

Kunststoff- und Korrosionsschutzwerk
Industriestraße 2, 45699 Herten

Tel.: +49 2366 / 8008-0
Fax: +49 2366 / 8008-88

info@e-vogelsang.com
www.e-vogelsang.com