
Montage der Doppelsteckmuffe M4

Zur Gewährleistung einer sicheren Rohrverbindung sollte die Montage wie folgt ausgeführt werden:

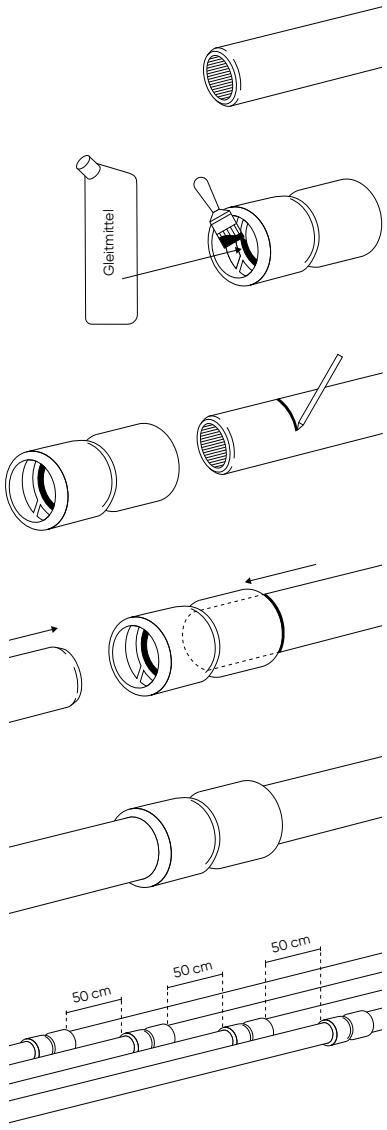

1 Die Filmscharniere zwischen den Rohren im Bereich der Rohrverbindung rückstandslos entfernen. Das Rohrende rechtwinklig ablängen, innen sowie außen entgraten und anfasen.

2 Gleitmittel ausschließlich auf den Dichtring auftragen.

3 Einstecktiefe an dem Rohrende anzeichnen.
- 32-mm-Rohr = 45 mm
- 40-mm-Rohr = 48 mm

4 Rohr bis zum Anschlag bzw. zur Einsteck-tiefenmarkierung einschieben. Aufgrund des transluzenten Grundkörpers ist eine Kontrolle der richtigen Einstecktiefe bis zur Markierung möglich.

5 Das angefaste Ende des zweiten Rohres in die Doppelsteckmuffe (DSM M4) ebenfalls bis zum Anschlag einführen.

6 Die Doppelsteckmuffen (DSM M4) sind versetzt im Abstand von je 50 cm zu montieren.

Achtung: Die Doppelsteckmuffe ist während der Montage sauber zu halten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können. Version 1.
© Copyright 2026 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG — Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.

Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG
Kunststoff- und Korrosionsschutzwerk
Industriestraße 2, 45699 Herten
Tel.: +49 2366 / 8008-0
Fax: +49 2366 / 8008-88
info@e-vogelsang.com
www.e-vogelsang.com