



# Evo<sup>®</sup> - Dichtmasse

Universal

**Wasserdichtes und gashemmendes, nicht schrumpfendes Abdichtungsmaterial, bestehend aus einer einkomponentigen, nicht-toxischen Rohstoffmasse. Als formbares, dauerplastisches Material gewährleistet die Dichtmasse bei komplexen Leitungsdurchführungen mit mehreren Kabeln / Rohren oder unterschiedlichen Durchmessern sowie bei nachträglicher Installation dieser eine individuelle Anwendbarkeit.**


**Die Evo<sup>®</sup>-Dichtmasse ist als Sofortmaßnahme bei unvorhergesehenen Wassereintrüben mit sofortiger Wirkung einsetzbar. Mögliche, durch Kabel- oder Erdbewegungen entstandene Haarrisse oder Undichtigkeiten werden durch den „selbstheilenden“ Quelleffekt des Materials wieder dicht verschlossen.**

**Die Dichtmasse haftet auf nahezu allen Trägern, wie PE, PP oder PVC, selbst auf nassen Glasflächen oder feuchtem Boden, und bietet einen sicheren Schutz gegen Nagetiere. In Kombination mit dem Evo<sup>®</sup>-Druckmörtel ist das System beständig gegen Wasser bis 0,5 bar.**


**Die Evo<sup>®</sup>-Dichtmasse wird seit 2005 kontinuierlich bundesweit eingesetzt.**



*Anstehende Wassersäule - seit 17 Jahren dicht*

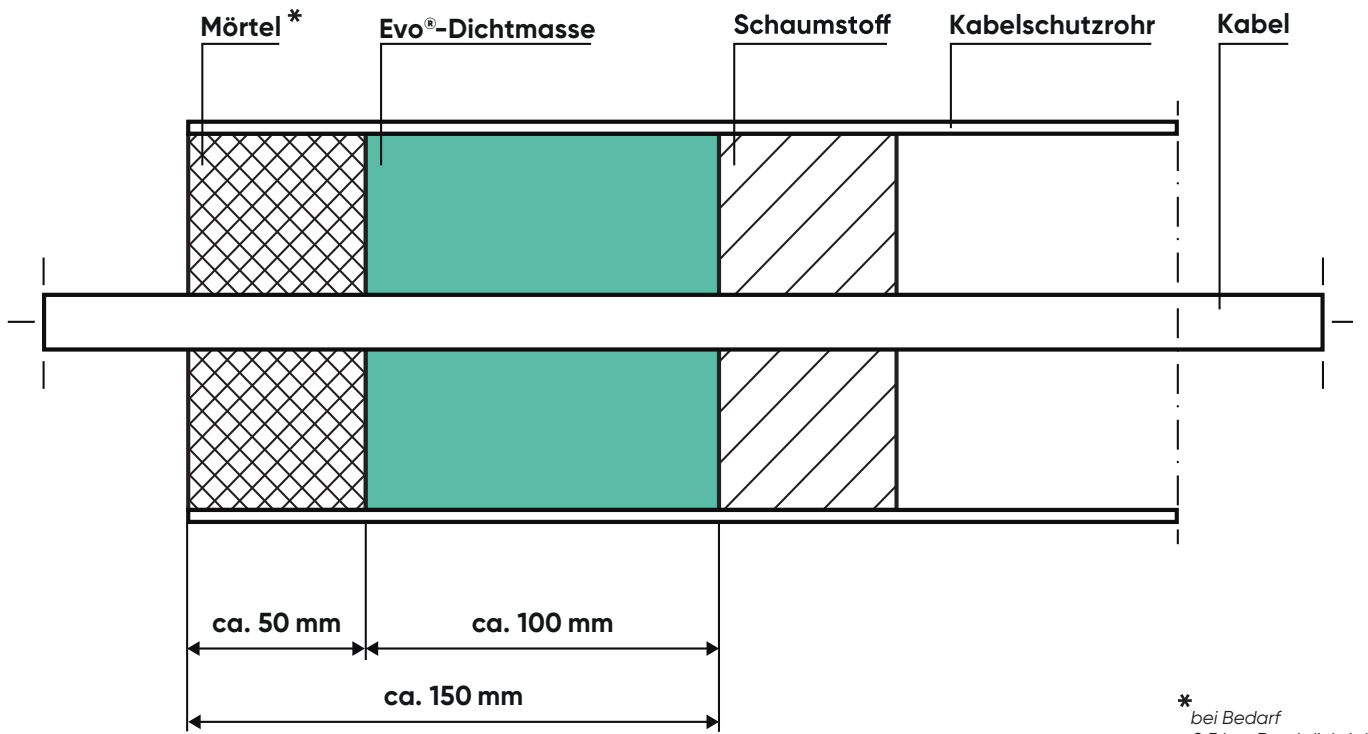

\* bei Bedarf  
 0,5 bar Druckdichtigkeit

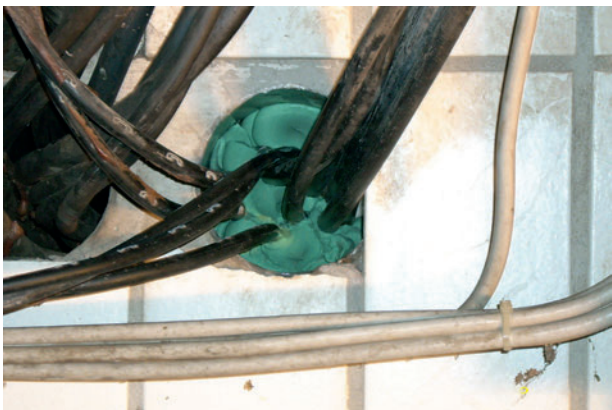

# Beschreibung

Zum Abdichten und Verschließen von Hohlräumen sowie von Kabel- und Rohrführungen. Wiederverwendbar bei zusätzlicher Neubelegung.

## Eigenschaften

- Dauerplastisches Abdichtmaterial
- Selbstschließend bei laufendem Wasser und bei Wasserundichtigkeiten durch Haarrisse
- Druckdicht bis 0,5 bar
- Gashemmend bis 100 mbar
- Garantierter Schutz gegen Nagetiere

## Verarbeitung

- Erwärmen der Kartusche auf max. 30 °C
- Zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit zusätzlich Evo®-Druckmörtel verwenden
- Max. Dauerbetriebstemperatur = 30 °C
- Nicht für den direkten Außeneinsatz geeignet
- Dichtmasse vor UV-Strahlung schützen

Weitere Verarbeitungshinweise siehe Montageanleitung Evo®-Dichtmasse.

# Weitere Informationen

## Systemkomponenten

Art.-Nr.	Artikel	Nettogewicht in kg
H50000001	Evo®-Dichtmasse, 620 g	0,650
H50000002	Kartuschenpresse, groß	1,169
H50000003	Kartuschenschlauch + Anschlussstück, groß	0,890
H50000004	Evo®-Dichtmasse, 310 ml Kartusche	0,330
H50000005	Kartuschenpresse, klein, mechanisch	0,975
H50000006	Kartuschenschlauch + Anschlussstück, klein	0,640
H50000020	Evo®-Druckmörtel, 500 g	0,500
H50000021	Reinigungsvlies, 150 × 115 mm	0,009
H50000022	Reinigungsbürste	0,020
H50000007	Elektrische Kartuschenpresse, Set	10,889
H50000023	Schaumstoffstopfen für 110er Rohr	0,010
H50000024	Schaumstoffstopfen für 160er Rohr	0,020
H50000025	Schaumstoffstreifen, 1400 × 55 × 20 mm	0,125

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o. g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.  
© Copyright 2022 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG - Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.